


AUTOMATINĖ GAISRO GESINIMO AMPULĖ

SUEDAMOSIOS DALYS

- Ypatingos formos ir dizaino stiklinė ampulė
- BONPET gesinimo skystis (600 ml)
- Plastikiniai tarpikliai
- Metalinės atramos (nudažytos arba chromuotos)
- Laikiklis

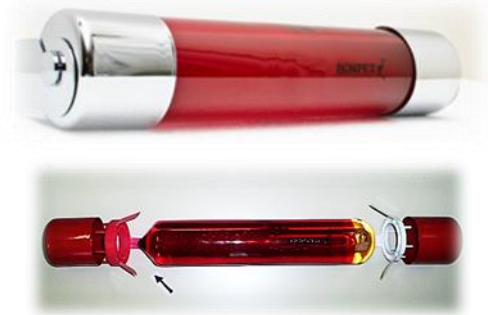

Papildomas pasirinkimas:

- Geresniam ampulės stabilizavimui, tose vietose, kur atsiranda virpesiai, siūloma specialiai pritaikyta apsauga, sumažinanti vibracijas



VEIKIMAS



Kai patalpoje kyla gaisras ir padidėja temperatūra, ampulėje esantis cheminis tirpalas skyla, generuodamas dujas. Kai dujų, sugeneruotų ampulėje, slėgis pasiekia tam tikrą vertę ir stiklinė ampulė negali atlaikyti didesnio slėgio, ji savaime sprogs. Cheminis tirpalas, esantis ampulėje, išpurškiamas ant degančių objektų, esančių netoli sprogsiančios ampulės, paviršių. Jei ampulė tvirtinama 2 m aukštyje, tai cheminis tirpalas paprastai išpurškiamas 2 m, jei nėra galinčių trukdyti kliūčių ar vėjo.

Cheminis tirpalas ir sugeneruotos dujos, išpurkšti virš degančio objekto paviršiaus, nutraukia šilumos ir deguonies, esančio ore, patekimą prie degančio objekto. Tokiu būdu gaisras greitai užgesinamas.

BONPET skystis gesina visus A, B, C ar F klasės gaisrus.

Gesinant skystis nepažeidžia elektroninių ir elektros tiekimo sistemų, nelaidus elektros srovei.



Jei gaisras kyla patalpos viduje, Jūs galite išimti BONPET ampulę iš laikiklio ir mesti į sieną, koloną ar kitą objektą, esantį virš arba netoli gaisro vietos, taip, kad cheminis tirpalas pasklistų virš degančio objekto. Gaisras greitai užges.



Taip pat Jūs galite sudaužyti ampulę, cheminį tirpalą supilti į kibirą, atskiesti vandeniu ir gesinti gaisrą tokiu būdu pagamintu tirpalu. Tinkamam tirpalui gauti naudojamas 8 litrų talpos kibiras vienai BONPET ampulei. Minėtas būdas taip pat yra efektyvus gesinant gaisrą.

BONPET AMPULĖS TVIRTINIMAS

BONPET ampulė turi būti tvirtinama horizontaliai prie sienos ar lubų. Negalima tvirtinti vertikaliai ar kampu.

Jei ketinate BONPET ampulę tvirtinti prie faneros ar kitokios medžiagos, prie kurios patikimai pritvirtinti laikiklį neįmanoma, patikimam laikiklio tvirtinimui naudokite lentą ar panašų daiktą.

BONPET AMPULĖS NAUDOJIMAS



BONPET ampulė puikiai veikia gėsinant elektros gaisrus. Rekomenduojama montuoti BONPET ampules tose vietose, kur yra elektros įrenginiai, kompiuterių centrai, transformatoriai, elektros skirstymo sistemos (iki 60 000 V).

BONPET AMPULĖS SPALVŲ PASIRINKIMAS

BONPET ampulės pritaikomos prie bet kokio namų, ofiso, paslaugų teikimo, pramonės patalpų interjero. Galima pasirinkti vientisos spalvos arba spalvotą su chromu: raudoną, raudoną su chromu, baltą, baltą su chromu, mėlyną su chromu.

